

## GI-USB232


### GALVANİK İZOLASYONLU USB – RS232 ÇEVİRİCİ

Galvanik izolasyon haberleşme yapan cihazlar arasında elektriksel bir bağlantı olmamasıdır.

GI-USB232 USB ve RS232 ortamlarında bulunan iki cihazın galvanik izolasyonlu olarak bağlantısını sağlar. GI-USB232 doğrudan bilgisayar USB girişine takılabilir, enerjisi bilgisayar tarafından sağlanır. RS232 bağlantısı 3 pin vidalı klemens ile sağlanır.

Etiket	Açıklama
Rx	Haberleşme Giriş(Receive Data)
Tx	Haberleşme Çıkış(Transmit Data)
GND	Referans seviye

RS232 Bağlantısı (full duplex):

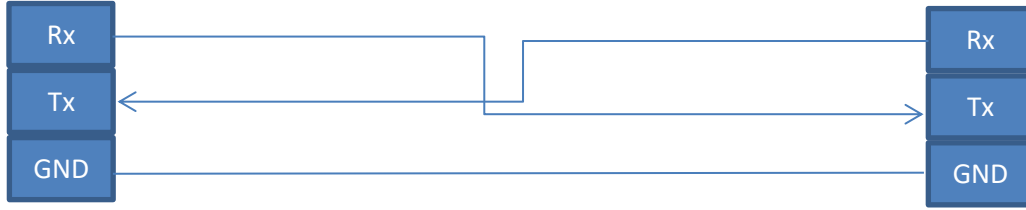

#### Özellikler :

USB 2.0 destekler

USB ve RS232 arasında 2500Vrms sinyal ve güç aktarımı izolasyonu

RS232 tarafında en fazla 500 kbps haberleşme hızını destekler

RS232 tarafında 15kV elektrostatik deşarj koruması

Windows, Linux, Mac OS X, Windosw CE sürücüleri <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm> internet adresinden sağlanabilir.